

---

***Wireless Window/Door Sensor and Wireless Glass Sensor***

---

门窗感应器

**Wireless Window Door Sensor  
And Wireless Glass Sensor**

说明书

# 目录

一、声明.....	2
二、实物外观.....	3
三、简介.....	4
四、产品特性.....	4
五、操作说明.....	4
1. 上电与开关机.....	4
2. 加网.....	5
3. 按键功能.....	5
4. 报告数据.....	5
5. 恢复出厂设置.....	5
6. 睡眠模式.....	6
7. 电池电压和低电压告警.....	6
六、安装方法.....	6
七、维护与保养.....	6


## 一、声明

在未经大洋事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。大洋遵循持续发展的策略。因此，大洋保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，大洋均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。大洋保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

## 二、实物外观

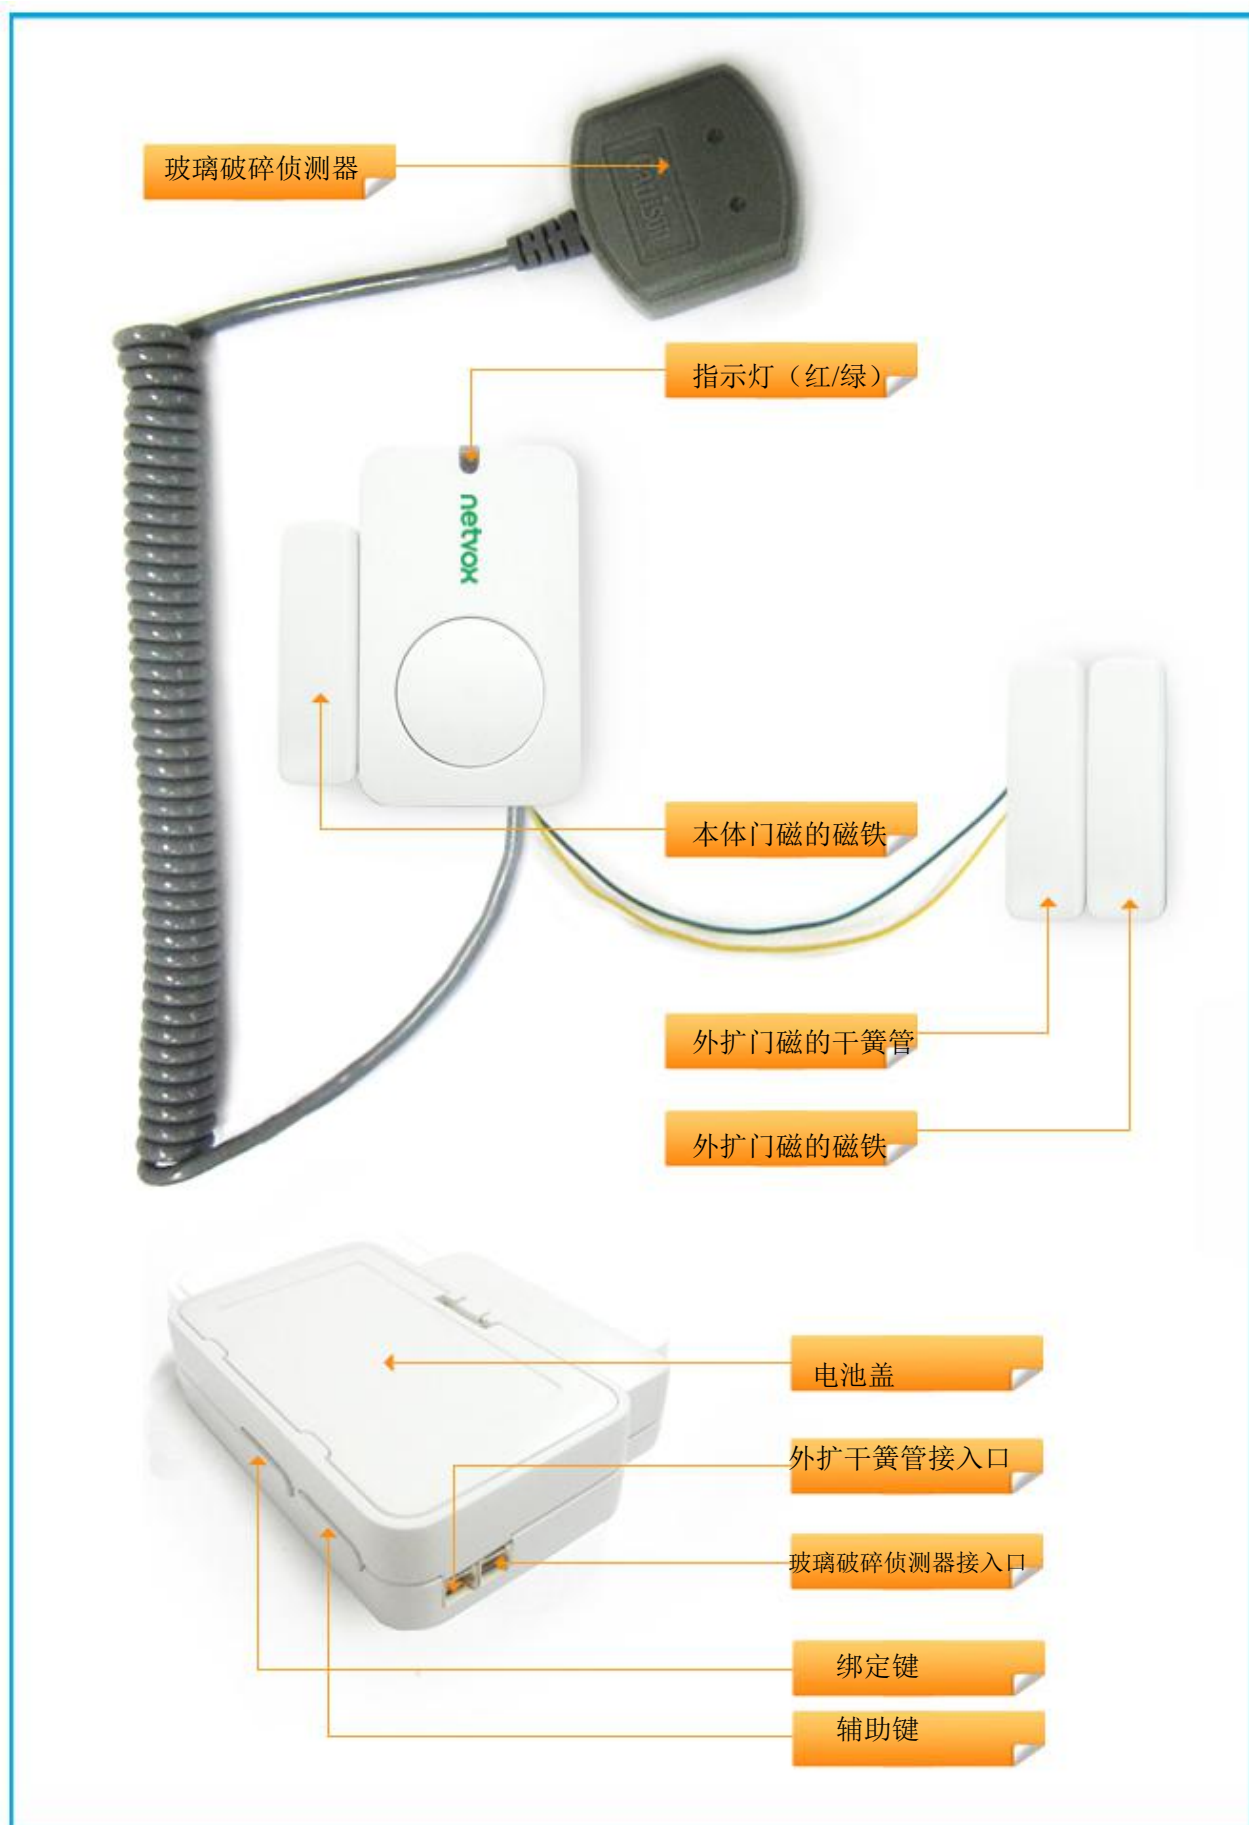

### 三、简介

R311CB为netvox基于LoRaWAN开放协议的ClassA类型设备的开关检测设备，兼容LoRaWAN协议。当门窗被异常打开或者门窗玻璃被打碎时，R311CB会发出信息给网关，它安装在有2个玻璃推拉窗扇的门或者窗户上——本体门磁的干簧管和磁体部分分别安装在一个窗扇的缝隙的两边，外扩的干簧管和磁体部分分别安装在另一个窗扇的缝隙的两边，玻璃破碎侦测器则粘贴在玻璃窗扇上面。

当窗户或门被打开，R311CB会发出报警信息给网关，当门或窗被关闭好，它会发送出状态恢复正常的信息。当门窗玻璃被打碎，R311CB发出报警信息给网关，之后发送的数据根据当前状态，如果是开着为报警状态，关闭为正常状态。

LoRa无线技术：

LoRa 是一种专用于远距离低功耗的无线通信技术,其扩频调制方式相对于其他通信方式大大增加了通信距离，可广泛应用于各种场合的远距离低速率物联网无线通信领域。比如自动抄表、楼宇自动化设备、无线安防系统、工业监视与控制等。具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点。

LoRaWAN：

LoRaWAN定义了使用LoRa技术的端到端标准规范，保障了不同厂家设备之间的互通兼容性。

### 四、产品特性

- 兼容于 LoRaWAN
- 2 节 3V CR2450 纽扣电池供电
- 可检测电压值及门窗玻璃状态
- 操作与设定简单

### 五、操作说明

#### 1. 上电与开关机

上电：

首先给设备装上电池，操作方法：打开电池后盖，请使用一字螺丝起子之类的工具辅助代开电池盖，取 2 个纽扣电池，按照正确方向放入电池座，盖好后盖。

开机：

设备（未加网）装上电池后默认为关机状态，此时短按设备任一按键，释放后红绿指示灯同时闪烁一次说明开机成功。

已开机后的断电通电操作：

开机后如卸掉电池后待电容放电完（10s）后装入电池，此时设备默认开机状态（已开过机，不需要再短按按键进入开机状态），红绿指示灯同时亮后灭。

关机：

同时按住两个按键 5 秒后可见到绿色指示灯持续快闪，松开按键待指示灯快闪 20 次后设备自动关机。

备注:

- 1.两次关机开机或断电上电之间要间隔 10s 左右的时间，避免电容电感等储能元件的干扰
- 2.切勿在任一按键被按下的同时给设备上电，否则设备将进入工程测试模式。

## 2. 加网

为使 R311CB 能与网关进行通信，需要先将 R311CB 加入网关的网络中。

加网操作如下:

- (1) 开机后，未加网的设备会自动扫描网络，当加网成功后，设备绿色指示灯长亮 5s，否则指示灯无动作;
- (2) 对于已加过网的设备，其断电上电后将重新加网，重复步骤 (1)。

## 3. 按键功能

- (1) 同时长按两个按键 5s 可恢复出厂设置，绿色 LED 快闪 20 次表示恢复出厂设置成功。
- (2) 短按任一按键，绿色指示灯闪烁一次，并发送一条数据。

## 4. 报告数据

设备上电后会立即发送一条版本包和一条属性 report 数据;

设备默认每 1 小时报告一次数据，在未进行任何配置前，设备按默认配置发送数据。

最大时间: 3600s

最小时间: 3600s

默认 Reportchange: 电池----0x01(0.1V)

注: MinInterval 为设备电压的采样周期。

### 干接点触发:

干接点检测到状态发生改变，立即发出 report。拉开: 1，闭合: 0。

Report 配置及发送的时间如下:

Min Interval(单位:秒)	Max Interval(单位:秒)	Reportable Change	当前变化量 $\geq$ Reportable Change	当前变化量 $<$ Reportable Change
1~65535 之间任意值	1~65535 之间任意值	不为 0	按 Min 时间 Report	按 Max 时间 Report

## 5. 恢复出厂设置

操作方法:

1. 同时按住两个按键 5s 后释放 (绿色 LED 闪烁时释放按键)，LED 快闪 20 次;
2. R311CB 擦除成功后进入关机状态。

## 6. 睡眠模式

Lora 设备具有睡眠模式，在设备不工作状态下会自动进入睡眠模式。对于设备 R311CB：

- ①设备上电并成功加入网络后，进入睡眠周期为 1 小时的睡眠模式（其间检测到电压值变化大于 reportchange，会醒过来发送 report）
- ②设备上电但未成功加入网络，前 2 分钟每 15s 醒来一次请求加网，2 分钟后进入睡眠，每 15min 醒来一次请求加网。

为了省电，如果设备处于第②种情况建议取下设备的电池。

## 7. 电池电压和低电压告警

R311CB 的低压阈值为 2.4V，当电池电压低于此阈值时，设备不能正常工作。同时 report 的信息也会显示电压告警信息。

## 六、安装方法

- (1) 本产品不带防水功能，加网配置完成后，请放置于室内。
- (2) 门磁磁铁部与本体部安装在门缝或窗户缝的两边，两者的距离需要小于 2cm。  
外扩的门磁磁铁部与干簧管部两者也安装在门缝或窗户缝的两边，两者的距离同样需要小于 2cm。
- (3) 玻璃破碎侦测器粘贴于室内玻璃门、玻璃窗、橱窗、帷幕墙的玻璃内表面。

注：安装电池请使用一字螺丝起子之类的工具辅助打开电池盖

## 七、维护与保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请将其完全晾干。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放。这样会损坏它的可拆卸部件和电子组件。
- 不要存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要存放在过冷的地方。否则当温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗。
- 不要用颜料涂抹。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损的电池也有可能爆炸。

上述所有建议都同等地适用于您的设备、电池和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。